

# CablePro

Кабелни защитни тръби за изграждане на електрически и телекомуникационни мрежи.

**PIPELIFE**   
always part of your life

# КАБЕЛНА ЗАЩИТА

## КАЧЕСТВЕНА И НАДЕЖДНА ЗАЩИТА ЗА ВАШИТЕ КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

Както гъвкави, така и издръжливи, PE тръбопроводните системи са идеални за предизвикателен терен и издържат на земно налягане и механично напрежение. Нашите тръби CablePro се адаптират лесно към различни изисквания за монтаж.

Pipelife предлага пълна гама от двустенни полиетиленови (PE) кабелни защитни тръби за изграждане на електрически и телекомуникационни мрежи. Продуктът има висока устойчивост на удар и класове на твърдост 750N и 450N с отлична механична якост. CablePro не съдържа халоген и могат да бъдат монтирани в бетон. Тръбите се произвеждат с ефективна дължина 6 метра, и предварително заварена муфа, която е неразделна част от тръбата.


PE гофрирани кабелни защитни тръби са разработени с необходимата твърдост на пръстена, така че, да осигури издръжливост при тежки условия на монтаж и обслужване.

+ НИСКО ТЕГЛО

+ ШИРОК ПРОДУКТОВ АСОРТИМЕНТ

+ ГЪВКАВИ, НО С ВИСОКА  
УСТОЙЧИВОСТ НА УДАР

+ 100% РЕЦИКЛИРУЕМИ

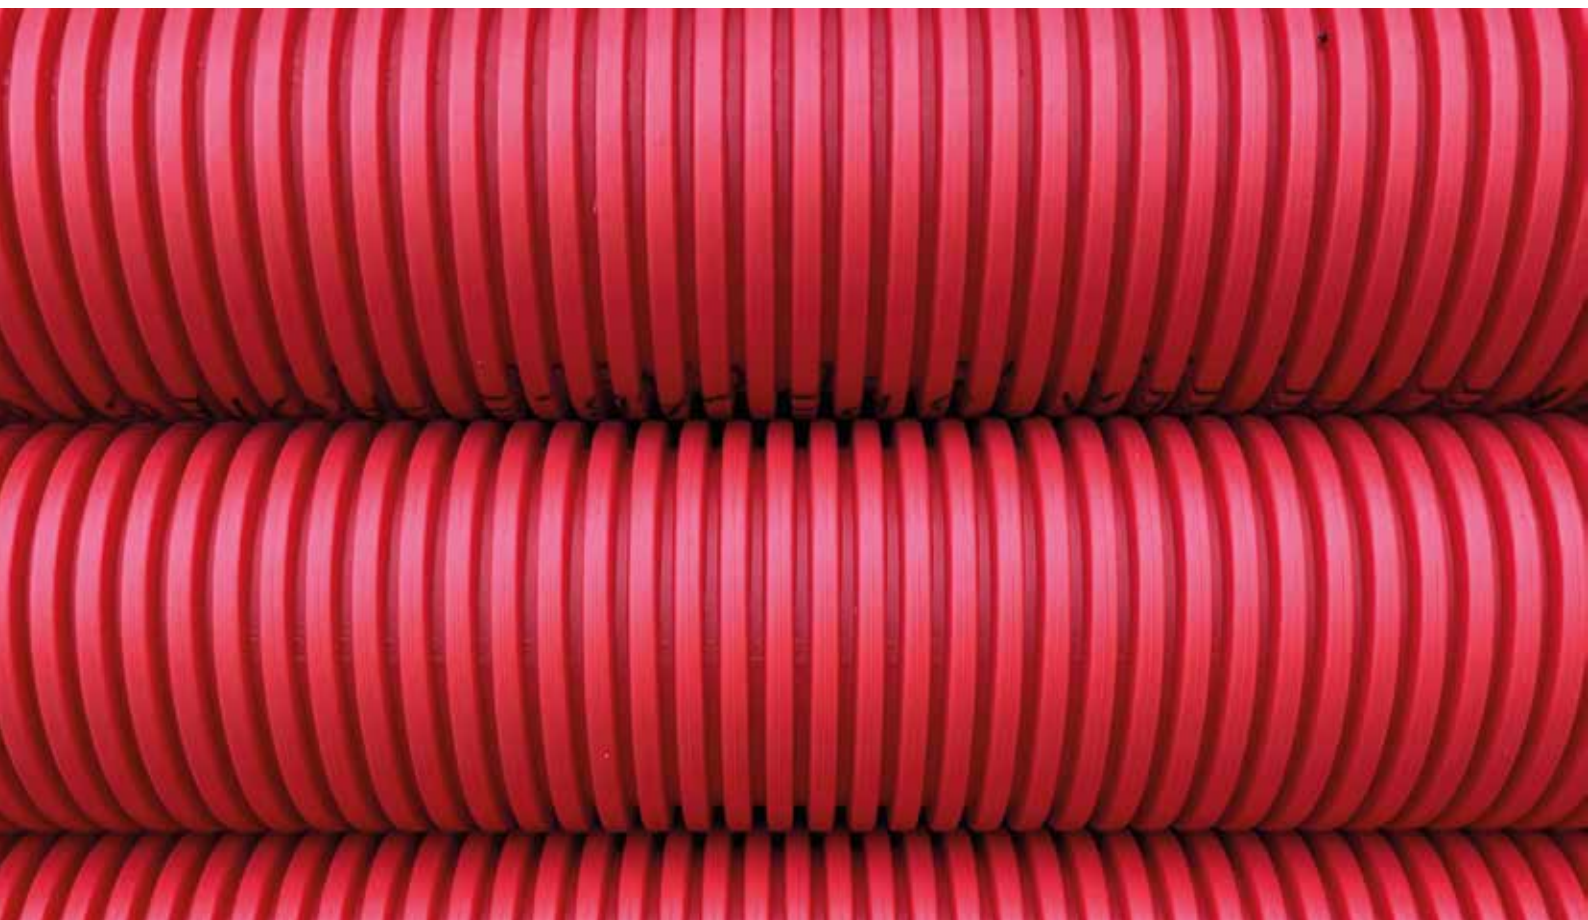

# ПРОДУКТОВА ГАМА

## ДВУСТЕННИ КАБЕЛНИ ЗАЩИТНИ ТРЪБИ 450N ПО ДИРЕКТИВА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ 2014/35/EU

КАБЕЛНИ ЗАЩИТНИ ТРЪБИ **450N** СЕ ИЗПОЛЗВАТ В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

- Като правило, във всички гъсто и слабо населени райони, където изкопните работи са рядкост.
- Под кръстовища, наред с други подземни комуникации.
- Под кръстовища, където разстоянието от пътната настилка до кабелната защита е най-малко 1,0 м.
- Под пешеходни и слабо натоварени пътни зони, където разстоянието от повърхността до кабелната защита е най-малко 0,5 м.



Външен диаметър DN	Цвят вън/вътре	Пръти или кангали	Пакетаж / тръби на палет
50	червен /черен	6м-прът	80
75	червен /черен	6м-прът	102
90	червен /черен	6м-прът	58
110	червен /черен	6м-прът	48
160	червен /черен	6м-прът	35
200	червен /черен	6м-прът	20
50	червен /черен	50м-кангал	1
75	червен /черен	50м-кангал	1
90	червен /черен	50м-кангал	1
110	червен /черен	50м-кангал	1
160	червен /черен	25м-кангал	1
200	червен /черен	25м-кангал	1

## ДВУСТЕННИ КАБЕЛНИ ЗАЩИТНИ ТРЪБИ 750N ПО ДИРЕКТИВА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ 2014/35/EU

КАБЕЛНИТЕ ЗАЩИТНИ ТРЪБИ **750N** СЕ ИЗПОЛЗВАТ В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

- В райони с чести изкопни дейности.
- Под кръстовища, ако разстоянието от пътната настилка до кабелната защита е от 0,5 до 1,0 м.
- Под пътни зони с висок трафик, външни и паркови пространства или на места, където има голяма вероятност от механично въздействие.
- Външни и паркови пространства, където разстоянието от повърхността до кабелната защита е от 0,3 до 0,5 м.



Външен диаметър DN	Цвят вън/вътре	Пръти или кангали	Пакетаж / тръби на палет
50	червен /черен	6м-прът	80
75	червен /черен	6м-прът	102
90	червен /черен	6м-прът	58
110	червен /черен	6м-прът	48
160	червен /черен	6м-прът	35
200	червен /черен	6м-прът	20



Съдържанието и информацията в тази брошура са предназначени само за общи търговски цели и никой не бива да разчита на тях като на пълни и точни. В частност, тази брошура не може да замени надлежния експертен съвет касателно характеристиките на продуктите, тяхната употреба, пригодността им за конкретните цели или правилния начин за тяхната обработка. Всички приноси и илюстрации в брошурата са предмет на авторско право. Освен ако изрично не е посочено друго, повторение на съдържанието не е позволено. Фотокопия от брошурата може да се ползват само за частни и нетърговски цели. Копирането и разпространяването на брошурата за професионални цели е строго забранено. Отказ от отговорност: Pipelife е съставил настоящата брошура добросъвестно. Pipelife не носи отговорност за щети, понесени от трети лица в резултат от или във връзка с това че са разчитали на съдържанието или информацията от брошурата. Това ограничение в отговорността важи за всички и всякакъв вид загуби или щети, включително, но не само преки или косвени щети, произтичащи или наказателни щети, излишни разходи, пропуснати ползи или загуба на дейност.